


COPERTURA DISTRETTO SANITARIO

DETTAGLIO 1


Stratigrafia di progetto
scala 1:20

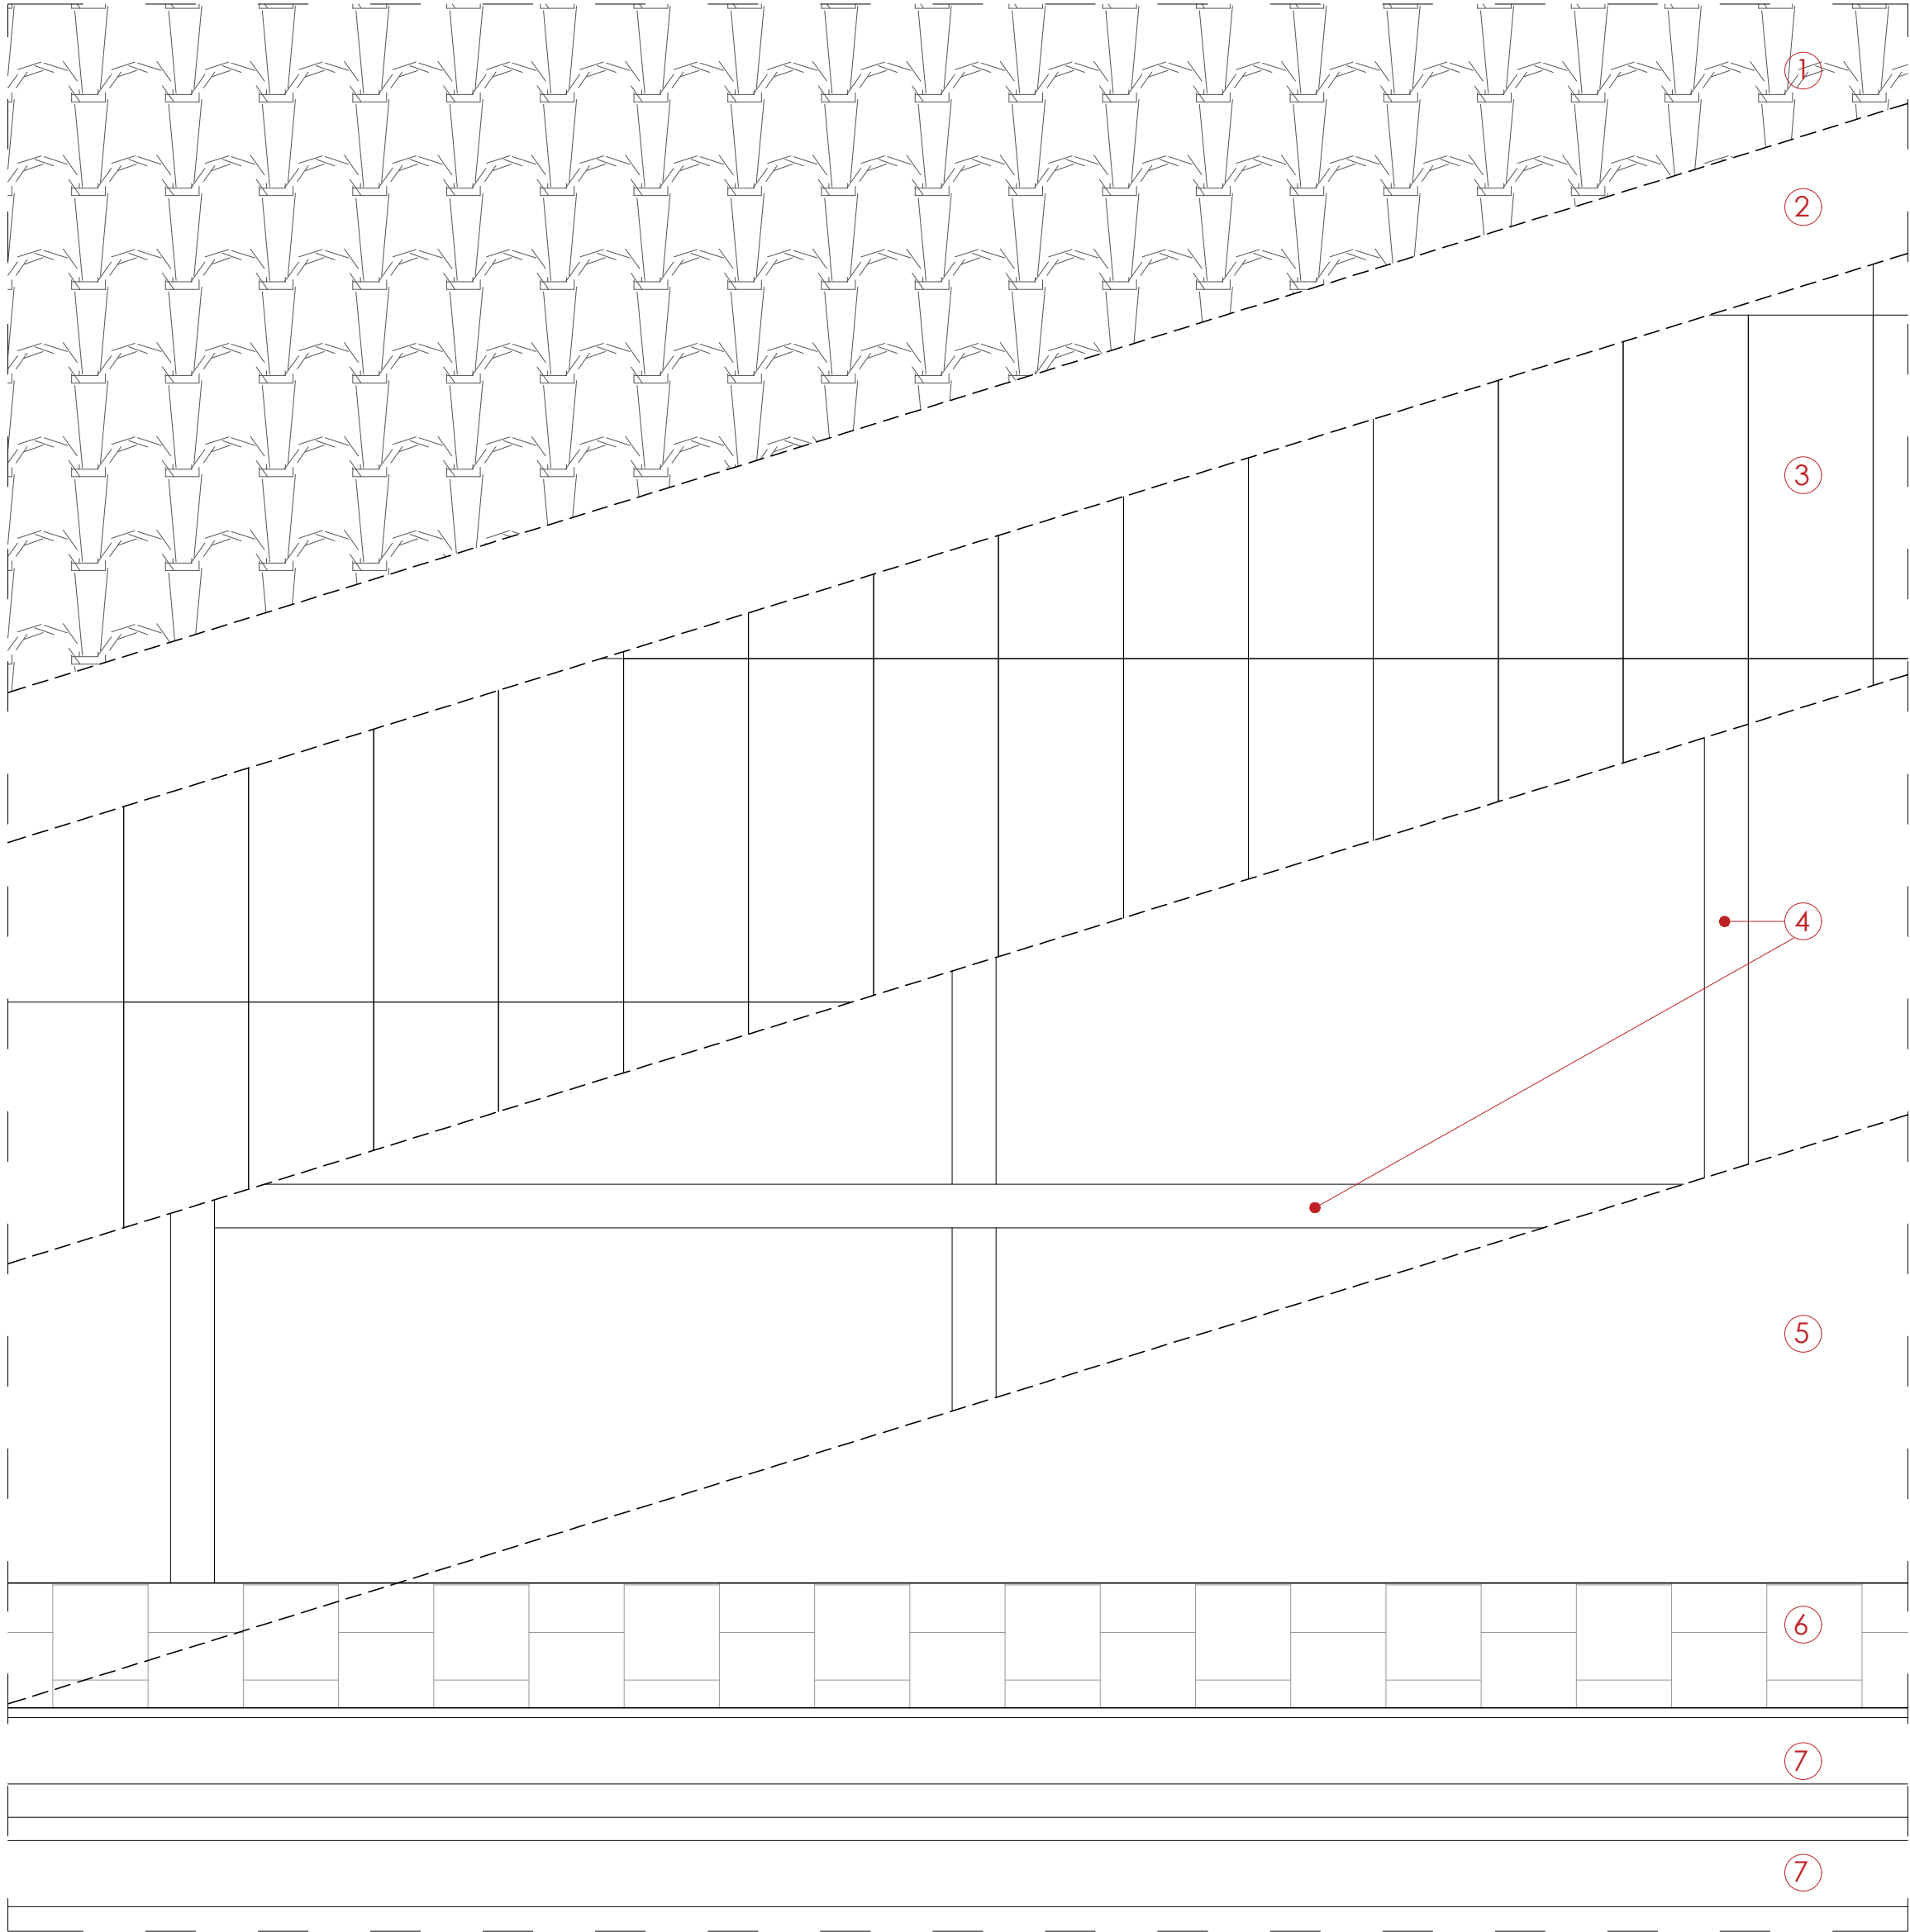


LEGENDA

1. Tegole marsigliesi esistenti, oggetto di parziale sostituzione
2. Impermeabilizzazione in guaina
3. Tavolato ligneo esistente sp 3 cm
4. Orditura lignea principale e secondaria, travi principali d:14cm, travi secondarie d:8cm
5. Isolamento termico dell'estradosso del solaio con pannello in EPS EPS $\lambda < 0,033W/mK$ sp 12cm
6. Muratura esistente
7. Canali di gronda
8. Intonaco esterno


Stato di fatto
scala 1:20

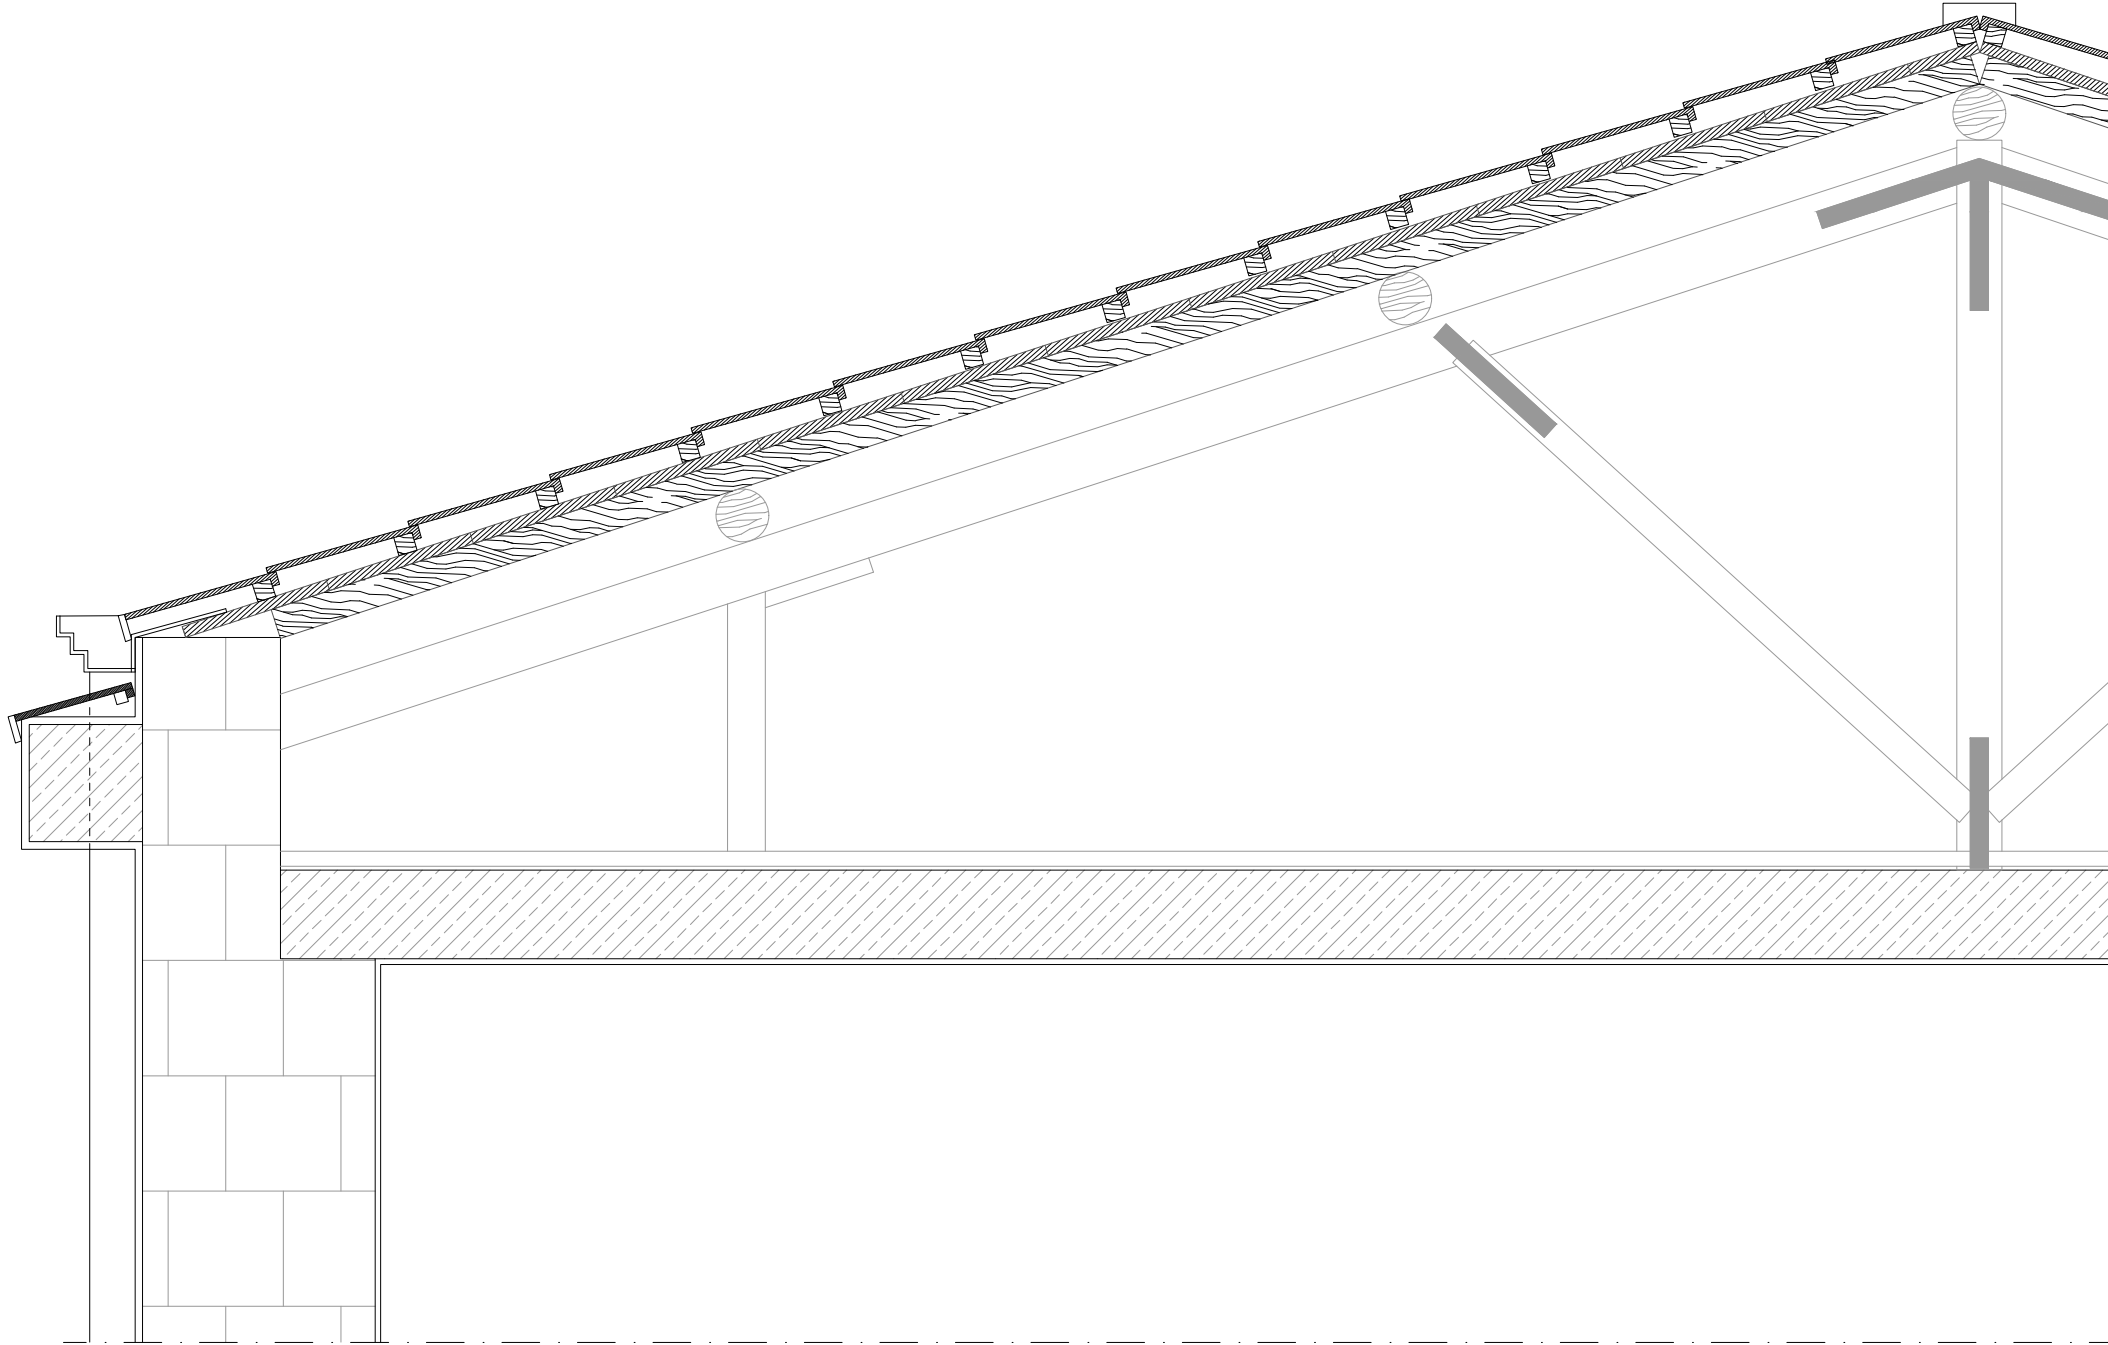

Sezione di progetto
scala 1:20

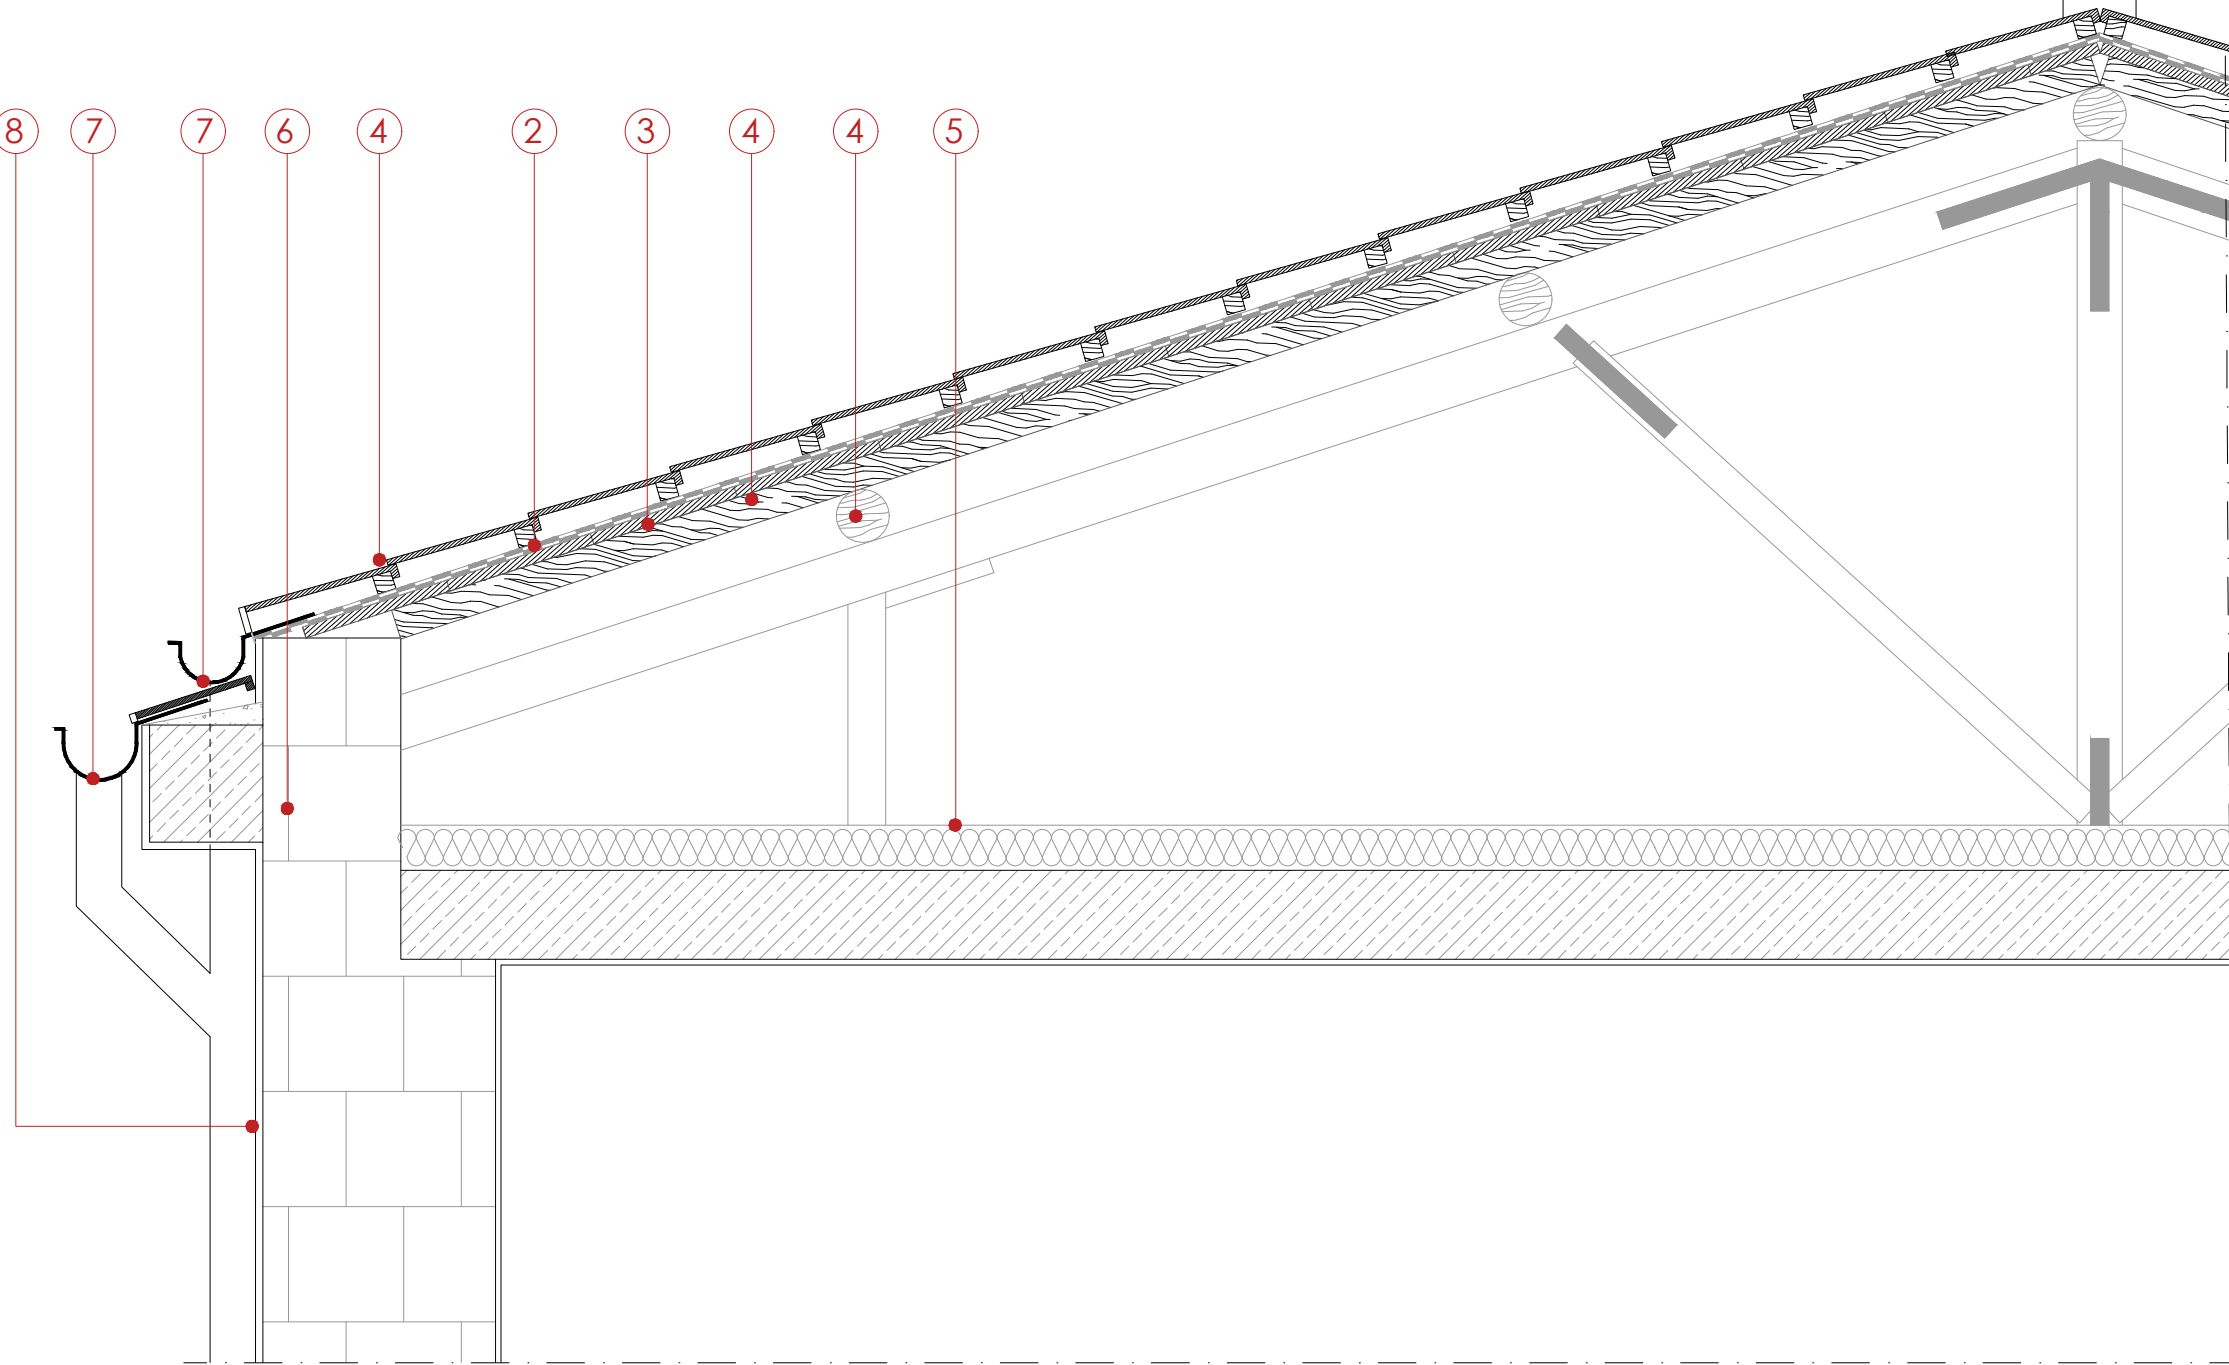

KEYPLAN

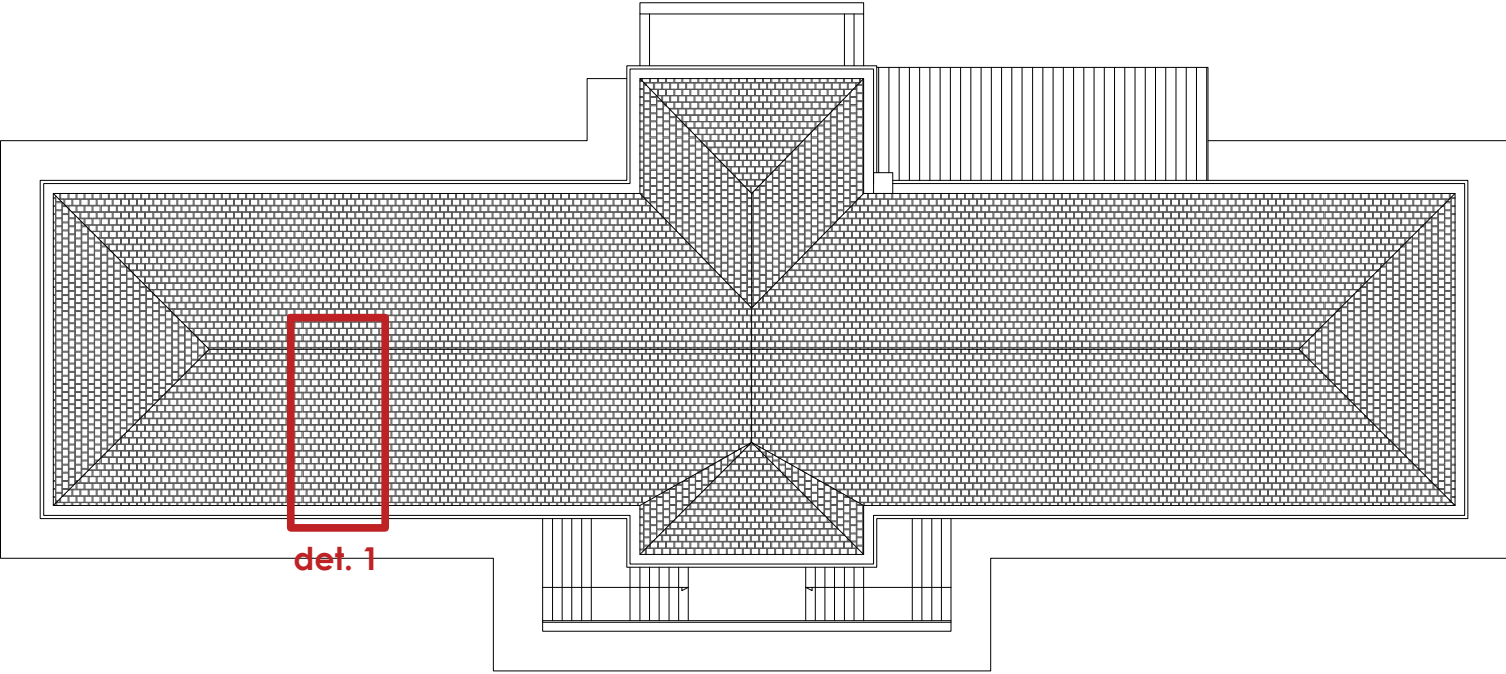

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE /IMPIANTISTICO
C/O IL D.S. E CONSULTORIO DI S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
CUP: H26G19000160005 - CIG: ZB132C4857

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
DCA 100/2018 - Scheda intervento n. 17 - Lotto 2 (Art. 20 L67/88 - II° stralcio)



COMMITTENTE:
Azienda Sanitaria Locale Avellino

■ PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTI:
arch. Alessandro Bellarosa

DIRETTORE GENERALE:
D.ssa Maria Morgante

C.S.I Srl - Società di Ingegneria

arch. Antonella Guerriero

RUP:
ing. Antonio Caggiano

PARTICOLARI COSTRUTTIVI | Distretto Sanitario

EG.18

Tit. Elaborato		cod. Elaborato		
rev.	descrizione	scala	data	formato
00	prima emissione	1:20	Nov. 2021	A2 +